

多媒体播控终端SG-BOX 2K

技术规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

产品简介

深工SG-BOX 2K多媒体播控终端是一款支持2K播放的一体化播放终端，采用插拔式电脑主机设计，维护简单方便。支持中控APP或平板电脑联网控制，深工多媒体播控终端多用于展厅LED/LCD屏幕播控。

主要特点

- ★ 1.5U机架式安装；
- ★ 支持TCP/UDP协议网络命令；
- ★ 支持多格式节目播放；
- ★ 支持远程控制管理；
- ★ 支持2K输出；
- ★ 支持APP控制；
- ★ 内置万能解码器，可解码HAP，DXV，HEVC等常见与专业视频格式。

接口说明




序号	端口名称	序号	端口名称
1	物联网卡状态指示灯	7	播控终端主机开关
2	前置USB接口 *6	8	主机恢复出厂设置键
3	1GB RJ45网络接口	9	后置HDMI输出接口
4	VGA输出接口	10	后置USB接口
5	前置HDMI输出接口	11	AC电源输入接口
6	前置标准3.5MM音频接口	12	主机电源开关

技术规格

硬件	处理器:	INTEL I5 4460
	主板:	定制化INTEL H110 OPS
	内存:	8GB
	硬盘:	128G SSD
	显卡:	英特尔HD高清显卡
	电源:	内置模组电源
	开机模块:	内置物联网控制模块
	机箱:	内置1.5U机箱
	数据模块:	内置128G数据模块
	WIFI模块:	内置WIFI模块
	接口板:	内置数据交换子卡
鼠标键盘:	双飞燕USB光电套装	
软件	操作系统:	Windows 10 HOME
	播控软件:	深工LED播控（窗口版）；支持平板直联回显；开窗；PPT/动态网页
接口	输出:	后置HDMI *1, 前置HDMI *1/VGA *1
	输入:	-
	音频:	前置标准3.5MM音频接口
	USB:	前置USB*6 后置USB*1
电源	网络:	1GB RJ45 *1
	输入电源:	110-220V 交流 50/60hz
	最大功率:	300W
选配	NDI编码器:	支持4K@60HZ视频信号输入
	中控平板:	搭载深工中控APP
物理参数	设备尺寸:	480mm(W)*340mm(L)*54mm(H)
	设备重量:	5.8kg

设备尺寸

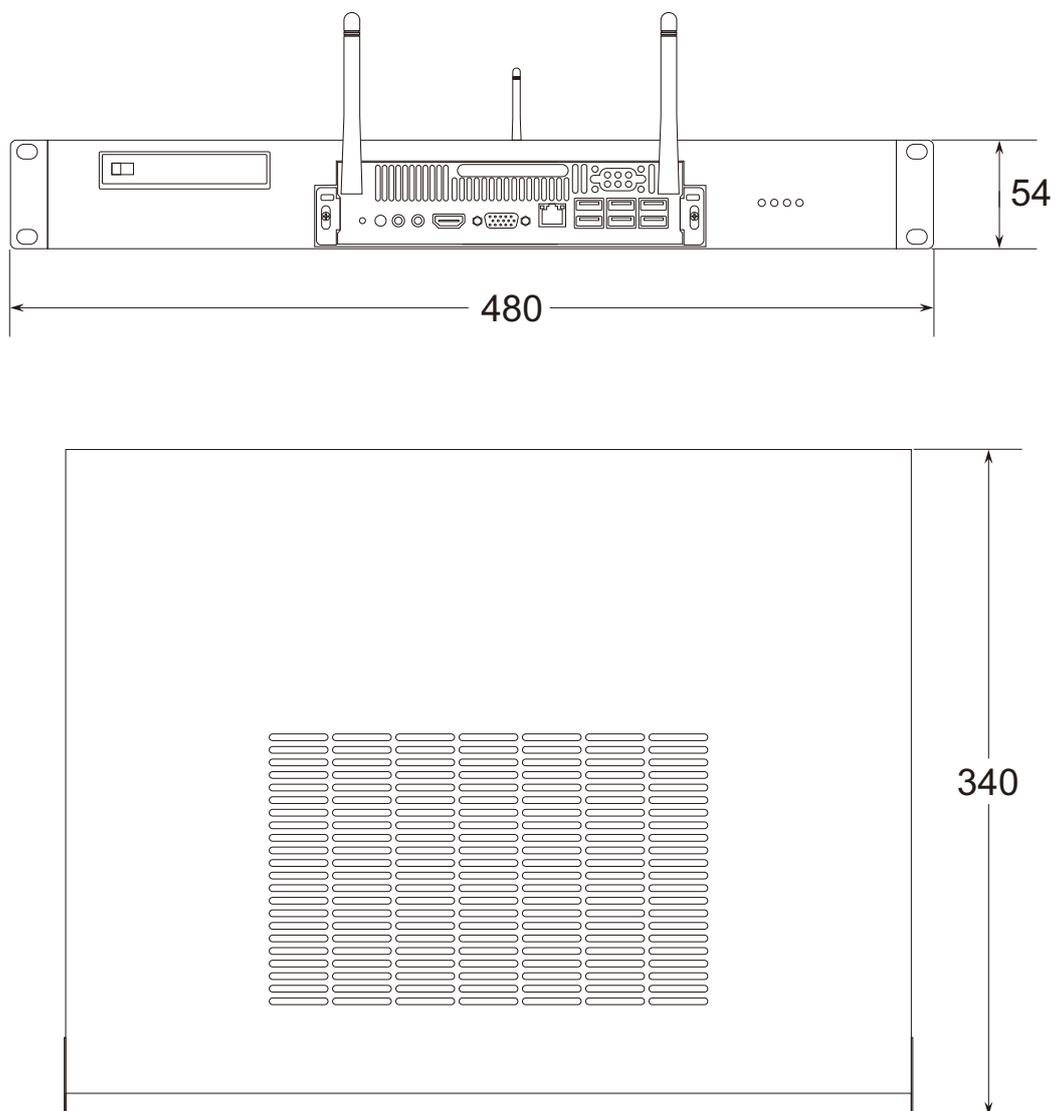

设备清单

多媒体播控终端SG-BOX 2K主机： 1台

AC电源连接线： 1根

双飞燕USB鼠标键盘光电套装： 1套 (分开包装)