


四口全万兆以太网交换机

TP-LINK TL-ST1005

技术规格书

Ver 1.0

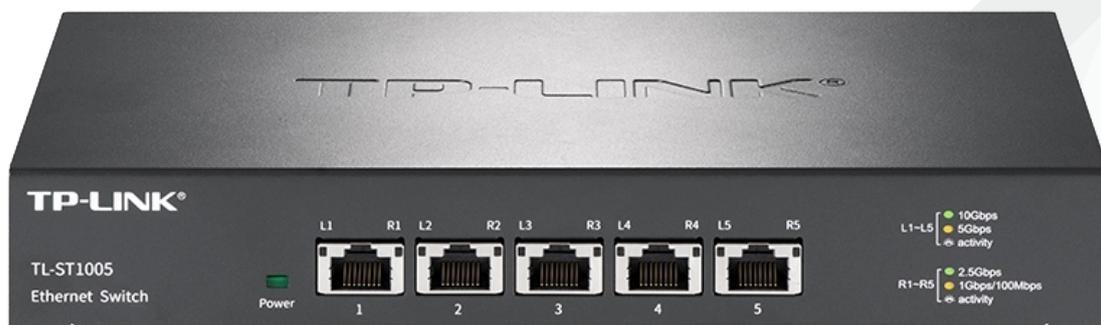

▲ 实物参考

功能描述

TL-ST1005是全万兆以太网交换机，提供5个10G Rj45端口，所有端口均支持线速转发，即插即用。

★ 端口性能

提供5个10Gbps RJ45端口；

采用存储转发机制，内部集成大容量缓存，所有端口均可实现10Gbps无阻塞线速转发。

★ 稳定可靠

主机低功耗设计，全钢壳自然散热，保障产品长时间稳定工作。

★ 使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

规格参数

技术标准:	IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an、802.3x、802.1p
端口:	5个万兆RJ45端口
指示灯:	L1-L5: 绿色标志端口工作在10G速率; 橙色标志端口工作在5G速率 R1-R5: 绿色标志端口工作在2.5G速率; 橙色标志端口工作在1G/100M速率 Power: 电源指示灯
性能:	存储转发; 支持32K的MAC地址表深度
使用环境:	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -40°C ~ 70°C 工作湿度: 10% ~ 90%RH 不凝结 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
输入电源:	12VDC/2A
壳体尺寸:	226mm x 131mm x 35mm

▼ 设备尺寸

